


Номер проекта	
Наименование системы	
Дата подбора	08.05.2023
Наименование объекта	

Подбор подготовлен	
Номер телефона	
E-mail	
Номер страницы	1 из 1

Вентилятор КВИН-С-9,0-А-ДУ-600-К1-02,20/8-У1

График и технические данные

Исходные данные	
Расход заданный L, тыс. м³/ч	19.0
Давление заданное Р (статическое), Па	250.0
Расчетные значения	
Расход вентилятора L раб, тыс. м³/ч	19.22
Давление вентилятора Р раб, Па	255.7
Назначение вентилятора	ДУ-600
Конструктивное исполнение	К1 - коррозионностойкое
Климатическое исполнение вентилятора	У1
Требуемая мощность, кВт	2.08
Скорость потока, м/сек	4.4
Исполнение серии	БАЗОВОЕ
Электродвигатель вентилятора	
Тип двигателя	АИР112МА8
Взрывозащита	Нет
Количество фаз	3
Напряжение питания, В	380
Установочная мощность, кВт	2.2
Синхр. частота вращения вала, об/мин	750
Степень защиты оболочки от окруж. среды (по умолчанию)	IP 54
Класс эффективности электродвигателя (по умолчанию)	IE 1
Габариты	
ДхШхВ, мм	1180х1180х1425
Масса, кг	364.0

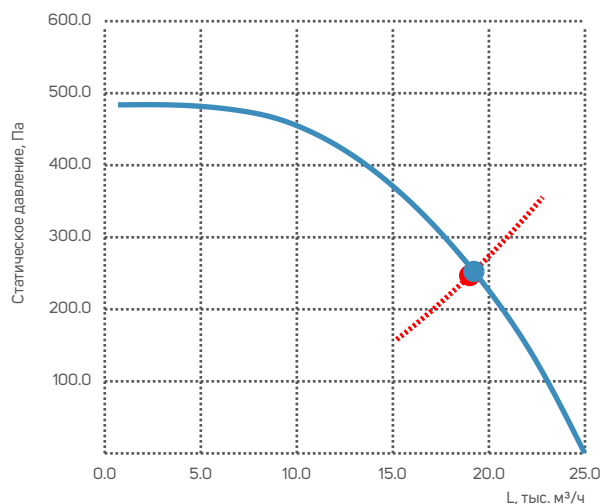

Размеры, мм

D	B	D1	H	h	D2	D3	N	d	d1
900	1180	1200	1255	170	950	980	16	10	18

Вид А

